


MAISON DU TRACTEUR®



		3220R	3620R	4120R	5020R	5820R	DIMENSIONS en MM									
Homologué route en France		oui	oui	oui	oui	oui	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Pneus Agriculture	Avant	7-16 6PR			9.5-16 6PR		2489	701	351	399	1415	1650	1205	1540	1573	427
	Arrière	12.4-24 6PR			13.6-26 8PR											
	Genre	AMAR1.1	BMBR1.1	CMCR1.1	DMDR3.3	EMER3.3										
Pneus Industriels	Avant	12-16.5 6PR			12-16.5 6PR		2469	681	331	379	1579	1814	1307	1642	1553	407
	Arrière	17.5L-24 6PR			17.5L-24 6PR											
	Genre	AMAR12.13	BMBR12.13	CMCR12.13	DMDR12.13	EMER12.13										
Moteur KUKJE type CUMMINS		A1500N1	A1700N2	A1700T1	A2300N2	A2300Turbo										
Cylindrée / Cylindres		1562cm ³ / 3	1714cm ³ / 3	1714cm ³ / 3	2286cm ³ / 4	2286cm ³ / 4										
Aspiration		Atmosphérique		Turbo	Atmo	Turbo										
Puissance à 2600 rpm		23,1kW/32cv	26,1kW/35cv	29,4kW/40cv	35kW/48cv	41kW/56cv										
Couple à 1600 rpm		102,5 Nm	113 Nm	135 Nm	150 Nm	182 Nm										
Injection		Indirecte	Indirecte	Indirecte	Indirecte	Indirecte										
Consommation Spécifique gr/cv/hr		<198	<198	<195	<200	<200										
Huile moteur		5,3 L	5,3 L	5,3 L	6,3 L	6,3 L										
Réservoir carburant		35 L														
Transmission Synchro 12AV – 12AR		oui	oui	oui	oui	oui										
Inverseur Synchronisé		oui	oui	oui	oui	oui										
Vitesse max / min pneus agri Km/h		33	33	33	33	33										
Embrayage		disque à sec														
Freins disques à bain d'huile		oui	oui	oui	oui	oui										
Prise de force rpm		540 et 1000														
3-points Catégorie 1, force de levage		1170kg	1170kg	1170kg	1400kg	1400kg										
Direction assistée hydraulique		oui	oui	oui	oui	oui										
Nombre de tours au volant		2	2	2	2	2										
Réglage du volant		oui	oui	oui	oui	oui										
Rayon de braquage		2735 mm	2735 mm	2735 mm	2892 mm	2892 mm										
Hydraulique à 2 pompes		oui	oui	oui	oui	oui										
Débit pompe direction assistée		18,2 L/min														
Débit pompe 3-points et outils		34,0 L/min	34,0 L/min	34,0 L/min	42,0 L/min	42,0 L/min										
Doubles branchements hydrauliques AR		2	2	2	2	2										
Doubles branchements hydrauliques AV		2	2	2	2	2										
dont 1 avec position flottante		oui	oui	oui	oui	oui										
Commande du chargeur par joystick		oui	oui	oui	oui	oui										
Longueur avec poids avant et 3-points		3511 mm														
Longueur sans poids avant ni 3-points		3080 mm														
Longueur avec chargeur, godet et 3-points		4423 mm														
Hauteur avec arceau et pneus agri		2489 mm														
Hauteur sans arceau et pneus agri		1660 mm														
Poids pneus agri, liquides et conducteur		1801 kg	1801 kg	1801 kg	1845 kg	1845 kg										
Poids Total Autorisée		2690 kg	2690 kg	2690 kg	3310 kg	3310 kg										
Remorque autorisée non-freinée		3000 kg														
Remorque autorisée freinée		4000 kg														

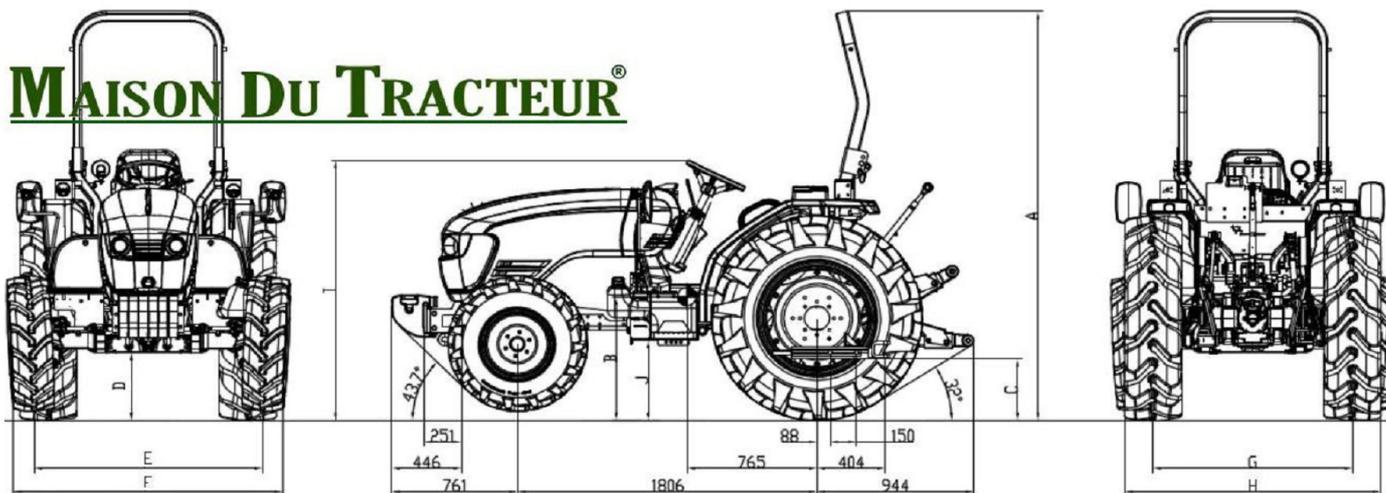