Jetzt alles auf einen Blick:
Alle Informationen.
Alle Preise.

Branson TRACTORS

Feel the Best in the Field!

BRANSON TRAKTOREN 2013

www.branson-deutschland.de

00 Serie | 20 Serie

Stand: 05/2013

Inhaltsverzeichnis

Die Preise 4

Branson 00 Serie

Beschreibung 8
Bereifung 8
Frontlader 12
Frontkraftheber 16
Heckbagger 17
Front-Sichelmäher 17
Mittelachsmähwerk 18
Kabine 19
Anhängerzugmaul 19
Technische Daten 00 Serie 20
Technische Daten 00 HST Serie 21
Leistungskurven 22

Branson 20 Serie

Beschreibung 23
Bereifung 24
Technische Daten 20R Serie 28
Technische Daten 20C/CX Serie 30
Leistungskurven 31
Frontlader 32
Frontkraftheber 36
Heckbagger 37
Kabine 38
Anhängerzugmaul 38

Wissenswertes über den Hersteller 39

TRAKTOREN & ZUBEHÖR

Artikel	Modell	PS	Getriebe, Version	Verkaufspreis ohne MwSt.	Verkaufspreis incl. MwSt. 19%	Überführungs-kosten netto	Serie
	Branson Allrad Traktor incl. Serienbereifung						
40011 42140	Branson 2200	21	Schalter, Überrollbügel, 20 km/h	9.235,00 €	10.989,65 €	290 €	0 0
40012 42140	Branson 2500	24	Schalter, Überrollbügel, 20 km/h	10.235,00 €	12.179,65 €	290 €	0 0
40014 42140	Branson 2900	28	Schalter, Überrollbügel, 20 km/h	10.835,00 €	12.893,65 €	290 €	0 0
40013 42140	Branson 2500h	24	Hydrostat, Überrollbügel, 21 km/h	10.835,00 €	12.893,65 €	290 €	0 0
40015 42140	Branson 2900h	28	Hydrostat, Überrollbügel, 22 km/h	11.335,00 €	13.488,65 €	290 €	0 0
40306 42232	Branson 3620R	35	Schalter, Überrollbügel, 30 km/h	14.072,00 €	16.745,68 €	390 €	2 0
40308 42242	Branson 5020R	47	Schalter, Überrollbügel, 33 km/h	16.280,00 €	19.373,20 €	390 €	2 0
40309 42242	Branson 5820R	55	Schalter, Überrollbügel, 33 km/h	16.880,00 €	20.087,20 €	390 €	2 0
40322 42232	Branson 3620CX	35	Schalter, Vollkabine, 30 km/h	17.647,00 €	20.999,93 €	390 €	2 0
40324 42242	Branson 5020CX	47	Schalter, Vollkabine, 33 km/h	20.130,00 €	23.954,70 €	390 €	2 0
40325 42242	Branson 5820CX	55	Schalter, Vollkabine, 33 km/h	20.730,00 €	24.668,70 €	390 €	2 0
40326 42242	Branson 5820C	55	Schalter, Vollkabine mit Klimaanlage, 33 km/h	21.230,00 €	25.263,70 €	390 €	2 0

❍ Serienausstattung (ohne Aufpreis) ● Sonderausstattung (aufpreispflichtig) **X** nicht kombinierbar

Wichtiger Hinweis: Bei Auswahl aufpreispflichtiger Bereifung wird die serienmäßige Bereifung in Abzug gebracht. Es wird nur der Differenzbetrag zum Traktor-Preis hinzu- oder abgezogen!

		Verkaufspreis ohne MwSt.	Verkaufspreis incl. MwSt. 19%	2200	2500	2900	2500h	2900h
	Traktor Grundausstattung 00 Serie							
ZBII	Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Fahrzeugbrief)			❍	❍	❍	❍	❍
S01	Mittelachszapfwelle 2500 U/min.			❍	❍	❍	❍	❍
S02	Hydraulikausstattung mit einem doppelwirkendem Steuergerät hinten incl. zwei Steckkupplungen BG3			❍	❍	❍	❍	❍
42174	Automotiv Drive System (ADS) Kombinierte Gasregelung auf Vorwärtspedal Hydrostat	85,00 €	101,15 €	×	×	×	●	●
42170	Frontgewicht Set 60 kg	122,00 €	145,18 €	●	●	●	●	●
42140	Ackerbereifung vorne: 6-12, hinten: 9.5-16	435,00 €	517,65 €	❍	❍	❍	❍	❍
42141	Ackerbereifung vorne: 6-12, hinten: 9.5-18 (Große AS Bereifung)	461,00 €	548,59 €	●	●	●	●	●
42131	Industriebereifung vorne: 23x8.50-12, hinten: 12-16.5	1.231,00 €	1.464,89 €	●	●	●	●	●
42130	Rasenbereifung vorne: 23x8.50-12, hinten: 33x12.50-16.5	1.337,00 €	1.591,03 €	●	●	●	●	●
	Frontlader 00 Serie							
42101	**Branson Frontlader BL 00 mit Schaufel** *Nicht in Verbindung mit Voll- und Wetterschutzkabine*	**2.180,00 €**	**2.594,20 €**	●	●	●	●	●
80501	Montagekosten Frontlader 00 Serie	100,00 €	119,00 €					
42120	Trägerrahmen "Pin On" gebolzt für Aufnahme Gabelz./Ballensp.	420,00 €	499,80 €	●	●	●	●	●
42221	Gabelzinken 1000 mm	269,00 €	320,11 €	●	●	●	●	●
42222	Ballenspieße 800 mm	360,00 €	428,40 €	●	●	●	●	●
42105	**Stoll Frontlader FC 250P mit Schaufel** Mechanische Parallelführung, Werkzeugschnellwechsler	**2.599,00 €**	**3.092,81 €**	●	●	●	●	●
80501	Montagekosten Frontlader 00 Serie	100,00 €	119,00 €					
42224	3. Steuerkreis Frontlader FC	390,00 €	464,10 €	●	●	●	●	●
80506	Montagekosten 3. Steuerkreis	100,00 €	119,00 €					
42227	Palettengabeln für Stoll Frontlader FC mit Skid Steer	390,00 €	464,10 €	●	●	●	●	●
42214	Obergreifer für Palettengabel FC	410,00 €	487,90 €	●	●	●	●	●
	3. Steuerkreis erforderlich (42224)							

❍ Serienausstattung (ohne Aufpreis) ● Sonderausstattung (aufpreispflichtig) **X** nicht kombinierbar

		Verkaufspreis ohne MwSt.	Verkaufspreis incl. MwSt. 19%	2200	2500	2900	2500h	2900h
	Frontlader 00 Serie							
42228	Ballenspieß 2x800 für Stoll Frontl. FC mit Skid Steer	390,00 €	464,10 €	●	●	●	●	●
42230	Dunggabel 1,20 m Skid Steer	449,00 €	534,31 €	●	●	●	●	●
42212	Greifgabel Skid Steer 1,15m	980,00 €	1.166,20 €	●	●	●	●	●
	3. Steuerkreis erforderlich (42224)							
	Frontkraftheber und Frontzapfwelle 00 Serie							
42150	**Standard Frontkraftheber KAT0 mit Kuppeldreieck**	**1.150,00 €**	**1.368,50 €**	●	●	●	●	●
42153	Hydraulikbausatz, Steuergerät 2 x DW, 1 x Schwimmstellung Anbausatz mit zusätzlichen Hydraulikanschlüssen BG2 vorne	850,00 €	1.011,50 €	●	●	●	●	●
42154	Hydraulikbausatz ohne Steuergerät Wird benötigt bei Anbau von der Fronthydraulik in Verb. mit Frontlader	580,00 €	690,20 €	●	●	●	●	●
42155	Rastung 00 Dauerdruckrastung für Kreuzschalthebel 1 x DW	87,00 €	103,53 €	●	●	●	●	●
80503	Montagekosten Frontkraftheber 00 Serie	100,00 €	119,00 €					
42152	Frontzapfwelle 2500 U/min. links (in Fahrtrichtung) *Nur in Verbindung mit Standart FKH (42150) wählbar*	950,00 €	1.130,50 €	●	●	●	●	●
42194	**Zuidberg Frontkraftheber KAT 0**	**1.450,00 €**	**1.725,50 €**	●	●	●	●	●
42195	Zuidb. Hydraulikbausatz, Steuergerät 2 x DW, 1 x Schwimmst. Anbausatz mit zuätzlichen Hydraulikanschlüssen BG3 vorne	790,00 €	940,10 €	●	●	●	●	●
42154	Hydraulikbausatz ohne Steuergerät Wird benötigt bei Anbau des Frontkraftheber in Verb. mit Frontlader	580,00 €	690,20 €	●	●	●	●	●
42197	Traktor Gerätedreieck KAT0	170,00 €	202,30 €	●	●	●	●	●
42198	Traktor Gerätedreieck KAT0 nach KAT1	480,00 €	571,20 €	●	●	●	●	●
80503	Montagekosten Frontkraftheber 00 Serie	100,00 €	119,00 €					
42196	Frontzapfwelle 00 Serie, 1000 U/min. rechts (in Fahrtrichtung) Unter Last schaltbar, Normdrehzahl 1.000 U/min	1.790,00 €	2.130,10 €	●	●	●	●	●
80606	Montagekosten Frontzapfwelle	250,00 €	297,50 €					
	Heckbagger 00 Serie							
42103	**Branson Heckbagger BH 66C mit Schaufel** *Nur in Verbindung mit Frontlader BL00* *Nicht in Verbindung mit Vollkabine 00*	**3.850,00 €**	**4.581,50 €**	●	●	●	●	●
80502	Montagekosten Heckbagger	250,00 €	297,50 €					
	Mähausrüstung 00 Serie							
52111	**Front-Sichelmäher TRLA120, 3-Messer** Arbeitsbreite 1,2 m, Mulchkit *Nur in Verbindung mit Artikel No. 42150 und 42152*	**2.400,00 €**	**2.856,00 €**	●	●	●	●	●
42102	**Branson Mittelachsmähwerk BM 60** Arbeitsbreite 1,5 m, Seitenauswurf, mechanische Aushebung *In Verbindung mit Fronlader BL 00 anbaubar* *Nicht in Verbindung mit Zuidberg Frontkraftheber und FC 250 FL.*	**1.490,00 €**	**1.773,10 €**	●	●	●	●	●
80504	Montagekosten Mittelachsmähwerk	200,00 €	238,00 €					
52130	**Grasaufnahmegerät mit Behälter 530 ltr** Hydraulische Entleerung, incl. Schlauchverb. zum Mähwerk und Lufträder *Frontgewicht Set 60 kg empfohlen (42170)*	**5.490,00 €**	**6.533,10 €**	●	●	●	●	●
52132	**Grasaufnahmegerät mit Behälter 530 ltr und Hochentleerung** Hydraulische Hoch-Entleerung, incl. Schlauchverb. zum Mähwerk und Lufträder *Frontgewicht Set 60 kg empfohlen (42170)*	**7.100,00 €**	**8.449,00 €**	●	●	●	●	●
52131	Beleuchtungssatz f. Grasaufnahmegerät	190,00 €	226,10 €	●	●	●	●	●

❍ Serienausstattung (ohne Aufpreis) ● Sonderausstattung (aufpreispflichtig) **X** nicht kombinierbar

		Verkaufspreis ohne MwSt.	Verkaufspreis incl. MwSt. 19%	2200	2500	2900	2500h	2900h
	Kabinen 00 Serie							
42184	**Wetterschutzkabine mit Dach und Frontscheibe**	**690,00 €**	**821,10 €**	●	●	●	●	●
80608	Montagekosten Wetterschutzkabine	150,00 €	178,50 €					
42180	**Vollkabine mit Heizung für 00 Serie**	**3.067,00 €**	**3.649,73 €**	●	●	●	●	●
	Rundumleuchte, 4 Arbeitsscheinwerfer, 2-stufiges Gebläse							
	Gesamthöhe 1,98 m							
42181	Lärmschutzpaket Kabine 00	320,00 €	380,80 €	●	●	●	●	●
80605	Montagekosten Kabine 00/20 Serie	550,00 €	654,50 €					
	Anhängerzug - Zubehör 00 Serie							
42160	Anhänger - Zugmaul	243,80 €	290,12 €	●	●	●	●	●
	Landwirtschaftliches, ansteckbares Zugmaul mit Einhandstecker							
42161	Kugelbolzen mit Klappsplint	41,00 €	48,79 €	●	●	●	●	●
	Streuer und Schneeschild 00 Serie							
52410	Tellerstreuer für Salz, Sand und Dünger 200 Ltr	960,00 €	1.142,40 €	●	●	●	●	●
	Hochwertiger Streuer mit Rührwerk, Gelenkwelle, Beleuchtung							
52401	Schneeräumschild 1400 mm mit hyd. Seitenverstellung	1.690,00 €	2.011,10 €	●	●	●	●	●
	Stabiles federklappen Schneeschild 500 mm hoch für							
	Anbau an Kuppeldreieck KAT0							

				3620R	5020R	5820R	3620CX	5020CX	5820CX	5820C
	Traktor Grundausstattung 20 Serie									
	Wichtiger Hinweis: Bei Auswahl aufpreispflichtiger Bereifung wird die serienmäßige Bereifung in Abzug gebracht. Es wird nur der Differenzbetrag zum Traktor-Preis hinzu- oder abgezogen!									
ZBII	Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Fahrzeugbrief)			❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍
S04	Hydraulikausstattung mit einem 2 x 2 doppelwirkendem Steuergerät			❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍
	vorne und hinten, davon vorne 1 x mit Schwimmstellung, 4 Kupplungen BG3 hinten									
S05	1 x Raststellung für Steuergerät hinten			×	×	×	❍	❍	❍	❍
42270	Frontgewicht Set 120 kg für 10/20 Serie	213,00 €	253,47 €	●	●	●	●	●	●	●
42232	Ackerbereifung vorne: 7-16, hinten: 12.4-24	872,00 €	1.037,68 €	❍	●	●	❍	●	●	●
42242	Ackerbereifung vorne: 9.5-16, hinten: 13.6-26	1.130,00 €	1.344,70 €	●	❍	❍	●	❍	❍	❍
42245	Ackerbereifung Radial vorne: 280/70 R16, hinten: 340/85 R24	2.109,00 €	2.509,71 €	●	●	●	●	●	●	●
42243	Industriebereifung vorne: 12-16.5, hinten: 17.5L-24	2.697,00 €	3.209,43 €	●	●	●	●	●	●	●
42246	Rasenbereifung vorne: 215/70R16, hinten: 11.2-24	2.360,00 €	2.808,40 €	●	●	●	●	●	●	●
	Schmale Grünflächenbereifung, Außenbreite 20er Serie 1,56 mtr.									
42247	Umbausatz für 1,46 mtr. Außenbreite	450,00 €	535,50 €	●	●	●	●	●	●	●
	Nur in Verbindung mit Artikel No. 42246									
42248	Rasenbereifung vorne: 12-16.5, hinten: 14.9-24	3.100,00 €	3.689,00 €	●	●	●	●	●	●	●
42240	Golfplatzbereifung vorne: 31x13.50-15 4PR, hinten: 570x648-6 L	3.100,00 €	3.689,00 €	●	●	●	●	●	●	●
	Extra breite bodenschonende Grünflächenbereifung									
42284	Kotflügel vorne Satz 20 Serie	92,00 €	109,48 €	●	●	●	●	●	●	●
	Nicht in Verbindung mit 42240, 42245									
	Frontlader 20 Serie									
42207	**Branson Frontlader BL 25RB mit Schaufel**	**2.850,00 €**	**3.391,50 €**	●	●	●	●	●	●	●
	Werkzeugschnellwechsler									
80601	Montagekosten Frontlader 20 Serie	150,00 €	178,50 €							
42320	Trägerrahmen an EURO Schnellwechselaufnahme (BL25/40)	430,00 €	511,70 €	●	●	●	●	●	●	●
42221	Gabelzinken 1000 mm	269,00 €	320,11 €	●	●	●	●	●	●	●
42222	Ballenspieße 800 mm	360,00 €	428,40 €	●	●	●	●	●	●	●

❍ Serienausstattung (ohne Aufpreis) ● Sonderausstattung (aufpreispflichtig) **X** nicht kombinierbar

		Verkaufspreis ohne MwSt.	Verkaufspreis incl. MwSt. 19%	3620R	5020R	5820R	3620CX	5020CX	5820CX	5820C
	Frontlader 20 Serie									
42208	**Stoll Frontlader FC 450P mit Schaufel**	**3.357,00 €**	**3.994,83 €**	●	●	●	●	●	●	●
	Mechanische Parallelführung, Werkzeugschnellwechsler									
80601	Montagekosten Frontlader 20 Serie	150,00 €	178,50 €							
42224	3. Steuerkreis Frontlader FC	390,00 €	464,10 €	●	●	●	●	●	●	●
80506	Montagekosten 3. Steuerkreis	100,00 €	119,00 €							
42227	Palettengabeln für Stoll Frontlader FC mit Skid Steer	390,00 €	464,10 €	●	●	●	●	●	●	●
42214	Obergreifer für Palettengabel FC	410,00 €	487,90 €	●	●	●	●	●	●	●
	3. Steuerkreis erforderlich (42224)									
42228	Ballenspieß 2x800 für Stoll Frontl. FC mit Skid Steer	390,00 €	464,10 €	●	●	●	●	●	●	●
42230	Dunggabel 1,20 m Skid Steer	449,00 €	534,31 €	●	●	●	●	●	●	●
42229	Adapterrahmen Skid-Euro für Stoll Frontlader FC	175,00 €	208,25 €	●	●	●	●	●	●	●
42212	Greifgabel Skid Steer 1,15m	980,00 €	1.166,20 €	●	●	●	●	●	●	●
	3. Steuerkreis erforderlich (42224)									
42213	Holzrückezange für FC Frontlader	1.190,00 €	1.416,10 €	●	●	●	●	●	●	●
	3. Steuerkreis erforderlich (42224)									
	Frontkraftheber und Frontzapfwelle 20 Serie									
42294	**Frontkraftheber KAT1 20R-C(X)**	**1.990,00 €**	**2.368,10 €**	●	●	●	●	●	●	●
80603	Montagekosten Frontkraftheber 10/20 Serie	150,00 €	178,50 €							
42295	Frontzapfwelle f. 3-Zyl., 1000 U/min. rechts (in Fahrtrichtung)	2.340,00 €	2.784,60 €	●	×	×	●	×	×	×
	Unter Last schaltbar, Normdrehzahl 1.000 U/min									
42296	Frontzapfwelle f. 4-Zyl., 1000 U/min. rechts (in Fahrtrichtung)	2.440,00 €	2.903,60 €	×	●	●	×	●	●	●
	Unter Last schaltbar, Normdrehzahl 1.000 U/min									
80606	Montagekosten Frontzapfwelle	250,00 €	297,50 €							
	Heckbagger									
42204	**Branson Heckbagger BH 86A für 20 Serie**	**4.609,00 €**	**5.484,71 €**	●	●	●	●	●	●	●
80502	Montagekosten Heckbagger	250,00 €	297,50 €							
	Kabinen 20 Serie									
42288	**Wetterschutzkabine mit Dach und Frontscheibe für 20R**	**740,00 €**	**880,60 €**	●	●	●	×	×	×	×
80608	Montagekosten Wetterschutzkabine	150,00 €	178,50 €							
42287	**Nachrüst Vollkabine mit Heizung für 20R**	**3.450,00 €**	**4.105,50 €**	●	●	●	×	×	×	×
80605	Montagekosten Kabine 00/20 Serie	550,00 €	654,50 €							
	Anhängerzug - Zubehör 20 Serie									
42260	Lagerbock für höhenverstellbares Zugmaul	342,00 €	406,98 €	●	●	●	●	●	●	●
42311	Zugmaul für Lagerbock mit Einhandstecker L600	268,00 €	318,92 €	●	●	●	●	●	●	●
80604	Montagekosten Lagerbock	50,00 €	59,50 €							
42263	Zugpendel für Lagerbock	160,00 €	190,40 €	●	●	●	●	●	●	●
42312	Zugmaul, automatisch für Lagerbock	399,00 €	474,81 €	●	●	●	●	●	●	●
42261	Kugelkupplung K50 für Lagerbock	360,00 €	428,40 €	●	●	●	●	●	●	●
	Streuer und Schneeschild 20 Serie									
52420	Tellerstreuer für Salz, Sand und Dünger 300 Ltr	990,00 €	1.178,10 €	●	●	●	●	●	●	●
	Hochwertiger Streuer mit Rührwerk, Gelenkwelle, Beleuchtung									
52402	Schneeräumschild 2000 mm mit hyd. Seitenverstellung	1.940,00 €	2.308,60 €	●	●	●	●	●	●	●
	Stabiles federklappen Schneeschild 500 mm hoch f. Anbau KAT1									

Branson
00 SERIE

Kompakte,leistungsstarke Allradtraktoren von **21 bis 28 PS** kombinierbar mit einer Vielzahl von Ausstattungsmöglichkeiten.

Modelle 2013
mit 5 km/h höherer Endgeschwindigkeit

Branson 00 Serie. Wählen Sie Ihre Bereifung.

6-12 | 9.5-16
Ackerbereifung

6-12 | 9.5-18
Ackerbereifung

23x8.50-12 | 12-16.5
Industriebereifung

23x8.50-12 | 33x12.5-16.5
Rasenbereifung

ÜBERBLICK DER 00 SERIE

Eine hohe Bodenfreiheit von über 30 cm verleiht dem Traktor gute Geländeeigenschaften.

Optional ist ein Industriefrontlader erhältlich. Der Lader ist werkzeuglos abnehmbar und besticht durch seine solide und langlebige Konstruktion.

Alle Modelle der 00 Serie verfügen über eine leistungsstarke Hydraulikpumpe.

Der Frontlader wird über eine Einhebelbedienung gesteuert. Diese ist komplett doppelwirkend und besitzt eine Schwimmstellung.

Alle Bedienelemente sind um den Fahrersitz angeordnet und somit gut erreichbar.

Der abklappbare Überrollbügel
ermöglicht es, das Fahrzeug auch in niedrigen Unterständen abzustellen.

Alle Modelle der 00 Serie verfügen über eine robuste Vorderachse mit hydraulischer Lenkung. Durch den hohen Einschlagwinkel ist ein einfaches Manövrieren möglich.

Angenehm leise und dabei äußerst effizient: Die 3-Zylinder Dieselmotoren stehen im Einklang mit sämtlichen Vorschriften.

Durch Gasdruckdämpfer wird die Haube offengehalten. Wartungsarbeiten lassen sich so einfach durchführen.

Jeder Branson der 00 Serie besitzt serienmäßig eine Mittelachszapfwelle mit 2500 U/Min. Damit kann z.B. das optional erhätliche Branson Mittelachsmähwerk betrieben werden.

Armaturenbrett mit Drehzahlmesser, Temperaturanzeige und Tankanzeige. Kontrollleuchten: Kaltstart, Blinker, Öldruck, Lichtmaschine, Licht.

Die Dreipunktaufhängung der Kategorie 1 garantiert, dass Sie an Ihren Branson eine Vielzahl von Anbaugeräten montieren können.

Die Traktoren verfügen standardmäßig über eine rechtsdrehende Heckzapfwelle mit zwei Geschwindigkeiten von 540 und 960 U/min.

Die Fahrzeugausstattung entspricht selbstverständlich der StVO. Daher erhalten Sie jeden Branson mit Straßenzulassung.

Grammer Komfortsitz mit individueller Anpassung an das Fahrergewicht.

Frontlader BL00

Passend für alle Modelle der 00 Serie. Der Frontlader mit Schnellanbausystem überzeugt durch seine stabile und robuste Konstruktion.

NEU: STOLL FC 250 P

STOLL
Der Frontlader-Spezialist.

Auch für die 00 Serie bieten wir Ihnen einen hochwertigen Frontlader aus dem Hause STOLL an. Der FC 250 P mit mechanischer Parallelführung lässt sich in wenigen Minuten werkzeuglos abnehmen (Schnell An- und Abbausystem). Für die auf den Frontlader extra abgestimmte Werkzeugschnellwechseleinrichtung erhalten Sie als Zubehör eine Vielzahl verschiedener Werkzeuge.

STOLL Werkzeugprogramm

Palettengabel (wahlweise mit Obergreifer)

Für den universellen Einsatz zum Palettenladen in Galabau, Landwirtschaft und Kommune (Skid Steer). Der STOLL-Obergreifer dient als Zubehör zur STOLL-Palettengabel und wird zur Bergung und Verladung von Holzstämmen bis zu einer maximalen Länge von 3 Metern verwendet. Auch der Umschlag von Gehölzschnitt und Strauchholz ist möglich, sowie das Klemmen von sperrigen Gegenständen auf den Gabelzinken.

Ballenspieß

Zum Transport von Rund- und Quaderballen in der Landwirtschaft (Skid Steer).

Greifgabel

Die STOLL-Greifgabel wird zur Bergung und Verladung von Gehölzschnitt, Strauchholz und Landschaftspflegematerial verwendet. Der Transport von Holzstämmen bis zu einer maximalen Länge von 3 Metern ist möglich. Durch die langen Zinken der Oberzange lässt sich ein großes Volumen von sperrigem Strauchholz leicht aufgreifen, transportieren und abladen.

Dunggabel

Die Dunggabel wird mit Skid Steer Aufnahme geliefert.

Technische Daten Frontlader

Nr.	Bezeichnung	Einheit	BL00	FC 250 P
A	Maximale Hubhöhe	mm	1824	2274
B	Ladehöhe - Schaufel waagerecht	mm	1689	2109
C	Ladehöhe - Schaufel gekippt	mm	1369	1495
D	Maximaler Abschüttweite	mm	777	338
E	Maximaler Abschüttgrad	Grad	44	71
F	Maximale Abschüttweite am Boden	mm	1389	1218
G	Maximaler Ankippwinkel	Grad	24	44
H	Schürftiefe	mm	76	92
J	Anbauhöhe	mm	1092	1092
L	Tiefe der Schaufel (bis Rückseite Innenschale)	mm	467	k.A*
M	Höhe der Schaufel	mm	445	k.A*
N	Tiefe der gesamtem Schaufel (bis unter Lagerzapfen)	mm	521	767
	Hubvermögen bei max. Hubhöhe	kg	319,78	540
	Maximale Hubleistung	kg	501,67	640
	Mechanische Parallelführung		x	✓
	Werkzeugschnellwechselrahmen		x	Skid Steer
	Hydraulik Systemdruck (mit Entlastungsventil)	bar	166,64	k.A*
	Aufzugszylinder		34,8 x 424 mm	k.A*
	Zylinder für Anbaugerät		34,8 x 340 mm	k.A*
	Für Datenblatt verwendetes Anbaugerät: Schaufel		1,4m3 x 1219 mm	k.A*

Technische Zeichnung
Frontlader BL 00

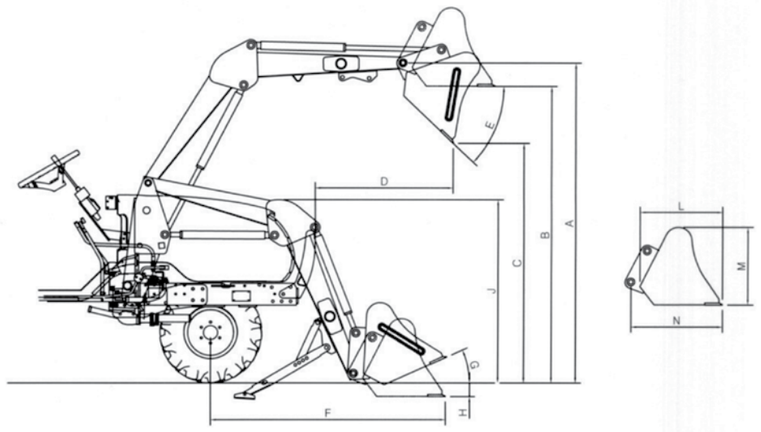

Technische Zeichnung
Frontlader STOLL FC 250P

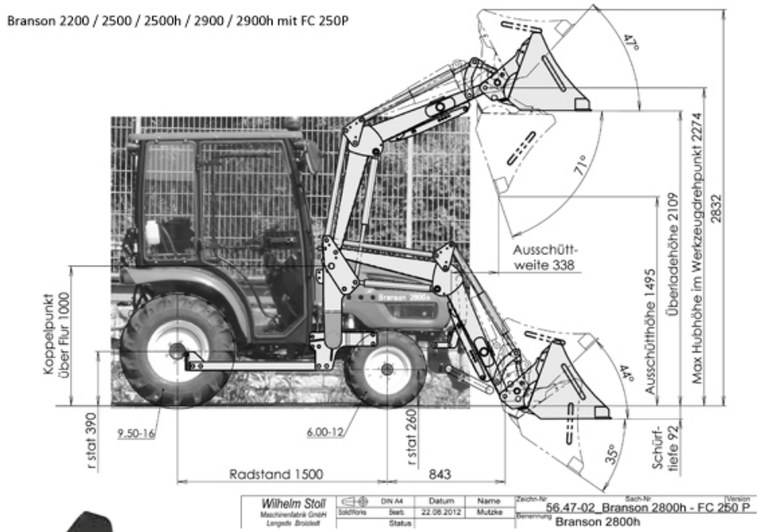

Standard Frontkraftheber

Frontkraftheber mit Kuppeldreieck Größe 0 (stabile Profiausrüstung) Hubkraft 500 kg.

Zum Frontkraftheber
gibt es optional:

- Frontzapfwelle mit Standardprofil 2500 U/min links drehend (in Fahrtrichtung)
- Hydraulikbausatz mit Einhebelbedienung 1 x DW und 1 x DW und Schwimmstellung, inkl. zwei Hydrauliksteckdosen BG2 vorne

Zuidberg Frontkraftheber

ZUIDBERG FRONTLINE SYSTEMS

Frontkraftheber mit Unterlenker Größe 0, Hubkraft 600 kg

Zum Frontkraftheber gibt es optional:

- Frontzapfwelle mit Standardprofil 1000 U/min rechts drehend (in Fahrtrichtung)
- **Elektrohydraulische Zuschaltung, unabhängig vom Fahrantrieb**
- Hydraulikbausatz mit Einhebelbedienung 1 x DW und 1 x DW und Schwimmstellung, inkl. zwei Hydrauliksteckdosen BG3 vorne

Heckbagger BH66

Nr.	Bezeichnung	Einheit	BH66
A	Schürftiefe	mm	1956
B	Reichweite (Von der Mitte des Schwenkdrehpunkts)	mm	2489
C	Ladehöhe (Schaufel bei 60 Grad)	mm	1524
D	max. Stützenausgleich	Grad	9
E	Aktionsradius	Grad	180
F	Transpothöhe	mm	1448
G	Transportüberhang	mm	1016
H	Kippwinkel der Schaufel	Grad	180
I	Stabilisator Spannweite (Position unten)	mm	1930
J	Stabilisator Spannweite (Position oben)	mm	1270
K	Ankippwinkel bei Fahrt	Grad	20
L	Untergrabung	mm	686
-	benötigter Hydraulikdruck	bar	162
-	geeignet für Branson Traktoren mit einer Stärke von	ps	15-30

Der Heckbagger für alle Modelle der 00 Serie. Das Anbaugerät wird fest mit dem Traktorrahmen verbunden. An- und Abbau ist dank der Schnellwechseleinrichtung ohne Werkzeug problemlos möglich.

Frontsichelmäher TRLA120

für Anbau an Frontzapfwelle 2000/ 2500 U/min.

- Arbeitsbreite: 1200 mm
- Anzahl Messer: 3
- Gewicht: 180 kg
- Inkl. Gelenkwelle
- Getriebe: 2000 U/min.
- Kuppeldreieck KAT0
- Mulchkit oder Seitenauswurf rechts
- Zentralschmierung

Mittelachsmähwerk BM60

Passend für alle Modelle der 00 Serie. Die Montage erfolgt zwischen Vorder- und Hinterachse. Das Mähwerk wird über die Mittelachszapfwelle betrieben und besitzt eine mechanische Aushebung.

Bezeichnung		Einheit
Anbaumöglichkeiten		Zwischen Vorder - und Hinterachse-
Einstellmöglichkeiten		Über Laufrad
Schnittbreite		1524 mm
Schnitthöhe		29 - 83 mm
Gewicht		165 kg
Messerspindelgeschwindigkeit		44,7 U/sec
Messergeschwindigkeit		72,5 U/sec
Messerlänge		517 mm
Messeranzahl		3
Abmessungen	Länge	1174 mm
	Breite	1923 mm
	Höhe	351 mm

Grasaufnahme zum Mittelachswerk

Grasaufnahmegerät mit 530 Liter, hydraulische Bodenentleerung, einschließlich Freilauf-Gelenkwelle. Alternativ auch mit Hochentleerung lieferbar.

Kabine

Wetterschutzkabine mit Dach und Frontscheibe

Seitlich und hinten offene Kabine mit Frontscheibe, geschlossenem Dach, Scheibenwischer vorne. Gesamthöhe mit Standardbereifung 2,20 Meter.

Vollkabine mit Heizung und Lüftung

Heckscheibe aufstellbar, getönte Scheiben, Silentlager vorne und hinten, Heizung, 2-stufiges Gebläse, Kalt- und Warmluft, 2 Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, abnehmbare Rundumleuchte, Scheibenwischer vorne und hinten, Scheibenwaschanlage, Glastür rechts und links, abschließbar. Gesamthöhe mit Standardbereifung 1,98 Meter.

Anhängerzugmaul

- Ansteckbares Zugmaul
- Drehbar mit Einhandstecker
- Made in Austria
- Stützlast: 600 kg
- Zulässige Zuglast: 2000 kg
- Optional Kugelbolzen für Zugpendel

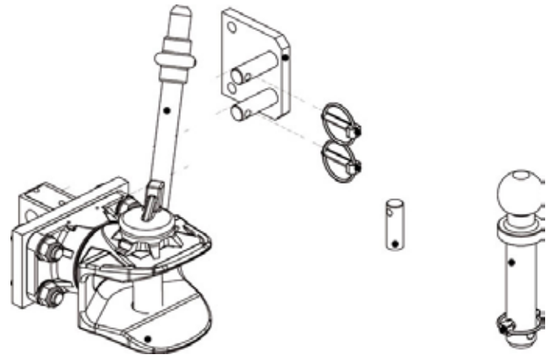

TECHNISCHES DATENBLATT Modelle 2200 - 2900

			2200	2500	2900
Abmessungen	Länge	mm	2686		
	Breite	mm	1124		
	Höhe	mm	2216		
	Radstand	mm	1500		
	Bodenfreiheit	mm	315		
	Leergewicht	kg	845	855	865
max. Achslast	vorne	kg	540		
	hinten	kg	1160		
zul.Gesamtgewicht		kg	1700		
Anhängelast	ungebremst	kg	900		
	gebremst	kg	2000		
Motor	Hersteller		KUKJE		
	Typ		wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel		
	Model		A1000N2	A1100N2	A1100T1
	Einspritzung		indirekt		indirekt Turbo
	Leistung	ps	21	24	28
		kw	15,3	17,9	20,5
	Zylinderanzahl		3		
	Hubraum	ccm	1058	1175	
	Emissionsklasse		TIER 3		
	Kompression		21,5:1	21:1	
	Luftfilter		Trockenluftfilter		
	Tankinhalt	liter	23		
	Kraftstoffverbrauch	ltr. pro ps/h	0,19		
	Batterie	volt	12		
Kupplung			Einscheiben Trockenkupplung		
Lenkung			hydraulisch		
angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)		
Reifen	Ackerstollen	vorne	6.00 - 12 - 6PR		
		hinten	9.50 - 16 - 6PR		
Getriebe	Typ		Schaltgetriebe		
	Gänge		vorwärts 6, rückwärts 2		
	Höchstgeschwindigkeit	km/h	20*		
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung		Kategorie 1		
	max. Hubkraft, Ackerschiene	kg	650		
	Regelung		Position		
	Pumpe		Tandempumpe		
	▷ Arbeitshydraulik	l/min	18,2		
	▷ Servopumpe	l/min	13		
Zapfwelle	hinten	U/min	540/960		
	mitte	U/min	2500		
Zusatzsteuergerät			1 x doppelwirkend hinten		
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten				

* Abhängig von Bereifung.

TECHNISCHES DATENBLATT Modelle 2500h - 2900h

			2500h	2900h
Abmessungen	Länge	mm	2686	
	Breite	mm	1124	
	Höhe	mm	2216	
	Radstand	mm	1500	
	Bodenfreiheit	mm	305	
	Leergewicht	kg	855	865
max. Achslast	vorne	kg	540	
	hinten	kg	1160	
zul.Gesamtgewicht		kg	1700	
Anhängelast	ungebremst	kg	900	
	gebremst	kg	2000	
Motor	Hersteller		KUKJE	
	Typ		wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel	
	Model		A1100N2	A1100T1
	Einspritzung		indirekt	indirekt Turbo
	Leistung	ps	24	28
		kw	17,9	20,5
	Zylinderanzahl		3	
	Hubraum	ccm	1175	
	Emissionsklasse		TIER 3	
	Kompression		21:1	
	Luftfilter		Trockenluftfilter	
	Tankinhalt	liter	23	
	Kraftstoffverbrauch	ltr. pro ps/h	0,19	
	Batterie	volt	12	
Lenkung			hydraulisch	
angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)	
Reifen	Ackerstollen	vorne	6.00 - 12 - 6PR	
		hinten	9.50 - 16 - 6PR	
Getriebe	Typ		Zweistufen Hydrostat*	
	Höchstgeschwindigkeit	km/h	22**	
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung		Kategorie 1	
	max. Hubkraft, Ackerschiene	kg	650	
	Regelung		Position	
	Pumpe		Tandempumpe	
	▷ Arbeitshydraulik	l/min	18,2	
	▷ Servopumpe	l/min	13	
Zapfwelle	hinten	U/min	540/960	
	mitte	U/min	2500	
Zusatzsteuergerät			1 x doppelwirkend hinten	
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten			

* Optional mit Automativ Drive System (ADS) lieferbar. Mit dem ADS wird die Motordrehzahl automatisch der Vorwärtsfahrgeschwindigkeit angepasst.
** Abhängig von Bereifung

Leistungsstark. Sehen Sie selbst.

Branson 00 Serie



Alle 3 Zylinder Dieselmotoren bieten viel Leistung bei geringem Kraftstoffverbrauch.

Motor: A1000N2

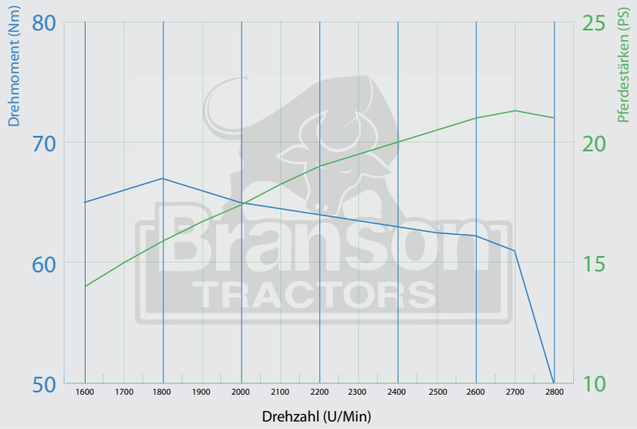

Motor: A1100N2

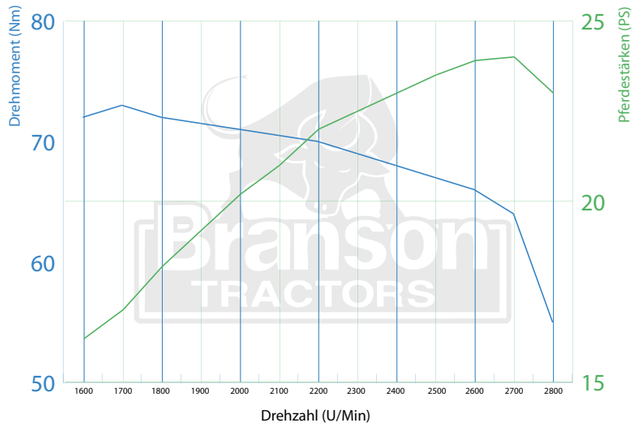

Motor: A1100T1

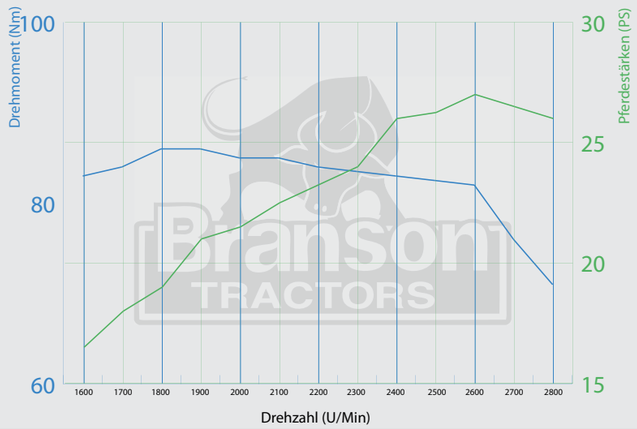

Branson 20 SERIE SCHALTGETRIEBE

Modelle 2013 mit 5 km/h höherer Endgeschwindigkeit

Wählen Sie Ihre Bereifung.

7-16 | 12.4-24
Ackerbereifung

9.5x16 | 13.6x26
Ackerbereifung

280/70R16 | 340/85R24
Ackerbereifung Radial

12-16.5 | 17.5L-24
Industriebereifung

31x13.5-15 4PR | 570x648-6L
Golfplatzbereifung
215/70R16 | 11.2-24
Rasenbereifung

20R und 20C Serie

Mit und ohne Kabine ein Vergnügen!

Vorteile, die für sich sprechen: Neue Motoren von 35 bis 55 PS. Neue Vorderachse mit hohem Einschlagwinkel von 60 Grad. Damit erreicht das Fahrzeug einen Wenderadius von lediglich 2450 mm. Bewährte kompakte Bauweise mit kurzem Radstand, kombinierbar mit dem unfangreichen Branson Zubehör wie Frontlader, Heckbagger, Fronthydraulik usw.

Einschlagwinkel

von 60 Grad!

ÜBERBLICK DER 20 SERIE

Die Dreipunktaufhängung der Kategorie 1 garantiert, dass Sie an Ihren Branson eine Vielzahl von Anbaugeräten montieren können. Jeder Branson der 20R Serie verfügt über einen zweifach wirkenden Hydraulikanschluss hinten.

Unabhängig schaltbare Zapfwelle. Die Heckzapfwelle wird unabhängig vom Fahrantrieb zu- und abgeschaltet. Über einen Positionsschalter können folgende Funktionen ausgewählt werden: Aus-Ein mit Abschaltautomatik, Aus-Ein ohne Abschaltautomatik.

NEU Serienmäßig:
Einfacher Anschluss von Frontlader und Fronthydraulik über doppelwirkendes Steuergerät mit Schwimmstellung vorne.

Angenehm leise und sparsam im Verbrauch sind die Motoren der neusten Generation, die in jedem Branson der 20R Serie verbaut sind. Die Motoren entsprechen allen gültigen normen und sind so umweltschonend und geräuscharm.

Alle Modelle der 20R Serie verfügen über eine sehr robuste Vorderachse, die sich besonders durch den hohen Einschlagwinkel von 60 Grad auszeichnet.

Die Fahrzeugausstattung entspricht natürlich der StVO. Daher erhalten Sie jeden Branson mit einer Straßenzulassung.

Die gutlesbare Instrumetentafel zeigt alle wichtigen Informationen auf einen Blick an: Drehzahl, Temperatur und Tankinhalt. Zusätzliche Kontrollleuchten informieren über: Kaltstart, Blinker, Öldruck und Licht.

Die vollsynchronisierte Wendeschaltung ermöglicht einen schnellen Wechsel der Fahrtrichtung und verleiht dem Traktor dadurch ein sehr gutes Handling.

Der ebene Fußraum ohne Getriebetunnel sorgt für eine angenehme Beinfreiheit und unterstützt einfaches Auf- und Absteigen.

Der großvolumige Tank sorgt mit 35 Liter Fassungsvermögen für lange Arbeitseinsätze. Schlag- und hitzegeschützt liegt er unterhalb des robusten Einstiegs. Durch den gut erreichbaren Einfüllstützen ist ein problemloses Befüllen des Tanks möglich. Zusätzlich verfügen die Traktoren der 20R Serie über eine nützliche Werkzeugschublade mit Arretierungsschraube.

Das verstellbare Lenkrad bietet die Möglichkeit eine individuelle Position für jeden Fahrer zu finden. Dadurch wird der Arbeitskomfort erhöht.

Hydraulikpumpe mit hoher Kapazität. Die hydraulische Lenkung verfügt über eine eigene Pumpe. Dadurch werden der Heckkraftheber oder die Anbaugeräte immer mit gleichbleibend hoher Menge Öl versorgt.

ÜBERBLICK DER 20 SERIE

TECHNISCHES DATENBLATT Modell 3620R - 5820R

			3620R	5020R	5820R
Abmessungen	Länge	mm	3316		
	Breite	mm	1515	1620	
	Höhe	mm	2450	2500	
	Radstand	mm	1806		
	Bodenfreiheit	mm	280	330	
	Leergewicht	kg	1640	1790	
Anhängelast	ungebremst	kg	2200		
	gebremst	kg	4000		
zul. Gesamtgewicht		kg	3310		
Motor	Hersteller		KUKJE		
	Typ		wassergekühlter 3-4-Zylinder, Diesel		
	Model		A1700N2	A2300N2-R	G4023T-ATR Turbo
	Einspritzung		indirekt		
	Leistung	ps	35	47	55
		kw	26	35	40
	Zylinderanzahl		3	4	
	Hubraum	ccm	1714	2286	
	Emissionsklasse		TIER 3		
	Kompression		21,3 : 1		
	Luftfilter		Trockenluftfilter		
	Tankinhalt	liter	35		
	Kraftstoffverbrauch	ltr. pro ps/h	0,19	0,2	
	Batterie	volt	12		
Kupplung			Einscheiben Trockenkupplung		
Lenkung			hydraulisch		
angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)		
Reifen	Ackerstollen	vorne	7-16	9,5-16	
		hinten	12,4-24	13,6-26	
Getriebe	Typ		Schaltgetriebe, voll synchronisiert		
	Gänge		vorwärts 12, rückwärts 12		
	Höchstgeschwindigkeit	km/h	32*	33*	
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung		Kategorie 1		
	max. Hubkraft, Ackerschiene	kg	1170	1400	
	Regelung		Position -und Zugwiderstand		
	Pumpe		Tandempumpe		
	▷ Arbeitshydraulik	l/min	34	42	
	▷ Servopumpe	l/min	18,2		
Zapfwelle	hinten	U/min	540E bei 1700 U/Min, 540 bei 2500 U/Min		
Zusatzsteuergeräte			2x doppelwirkend über Kreuzschalthebel hinten		
			2x doppelwirkend über Kreuzschalthebel vorne		
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, vestellbares Lenkrad, zuschaltbarer Allradantrieb				

*Abhängig von Bereifung

20R & 20C

20R Serie

Die 20R Serie überzeugt durch ihr ansprechendes Design und der Auswahl hochwertiger Materialien. Sie gehört zur neuesten Traktoren-Generation von Branson und stellt eine Weiterentwicklung der 20i Serie mit vielen Detailverbesserungen dar. Alle Bedienelemente liegen nun in optimaler Erreichbarkeit um den Fahrersitz angeordnet. Die vollsynchronisierte Wendeschaltung mit 12 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgängen lässt sich nun noch besser schalten. Die neue Vorderachse mit 60° Lenkeinschlag ermöglicht einen
Wenderadius von nur 2450 mm. Unter der einfach zu öffnenden Motorhaube arbeiten Dieselmotoren der neuesten Generation ohne und mit Turboaufladung. Neue Hydraulikpumpen mit hoher Literleistung erhöhen die Geschwindigkeit von Frontlader und anderen hydraulisch angetriebenen Anbaugeräten.

20C Serie

Geräumige Komfort-Vollkabine mit großer getönter Panorama-Verglasung. Serienausstattung: Heizung mit Lüftung, 2 Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, ausstellbare Türscheiben und Heckscheibe, 12 Volt Steckdose. Der Branson 5820C verfügt zusätzlich über eine Klimaanlage und ein Stereo-CD-Radio.

TECHNISCHES DATENBLATT Modell 3620CX - 5820C/CX

			3620CX	5020CX	5820C/CX*
Abmessungen	Länge	mm	3282		
	Breite	mm	1515	1620	
	Höhe	mm	2361 (13.6 - 26 8PR)		
	Radstand	mm	1806		
	Bodenfreiheit	mm	280	330	
	Leergewicht	kg	1950	2018	2020
Anhängelast	ungebremst	kg	3000		
	gebremst	kg	4000		
zul. Gesamtgewicht		kg	3310		
Motor	Hersteller		KUKJE		
	Typ		wassergekühlter 3-Zylinder, Diesel	wassergekühlter 4-Zylinder, Diesel	
	Model		A1700N2	A2300N2-R	G4023T-ATR Turbo
	Einspritzung		indirekt		
	Leistung	ps	35	47	55
		kw	26	35	40
	Zylinderanzahl		3	4	
	Hubraum	ccm	1714	2286	
	Emissionsklasse		TIER 3		
	Kompression		21,3 : 1		
	Luftfilter		Trockenluftfilter		
	Tankinhalt	liter	33		
	Kraftstoffverbrauch	ltr. pro ps/h	0,19	0,2	
	Batterie	volt	12		
Kupplung			Einscheiben Trockenkupplung		
Lenkung			hydraulisch		
angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)		
Reifen	Ackerstollen	vorne	7-16	9,5-16	
		hinten	12,4-24	13,6-26	
Getriebe	Typ		Schaltgetriebe, voll synchronisiert		
	Gänge		vorwärts 12, rückwärts 12		
	Höchstgeschwindigkeit	km/h	32**	33**	
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung		Kategorie 1		
	max. Hubkraft, Ackerschiene	kg	1170	1400	
	Regelung		Position -und Zugwiderstand		
	Pumpe		Tandempumpe		
	▷ Arbeitshydraulik	l/min	34	42	
	▷ Servopumpe	l/min	18,2		
Zapfwelle	hinten	U/min	540E bei 1700 U/Min, 540 bei 2500 U/Min		
Zusatzsteuergeräte			2x doppelwirkend hinten, davon 1x mit Raststellung		
			2x doppelwirkend über Kreuzschalthebel vorne		
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, Vollkabine, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, vestellbares Lenkrad, zuschaltbarer Allradantrieb				

* Der 5820C verfügt zusätzlich über eine **Klimaanlage**. ** Abhängig von Bereifung

Leistungsstark. Sehen Sie selbst.

Branson 20R & 20C Serie

Motor: A1700N2

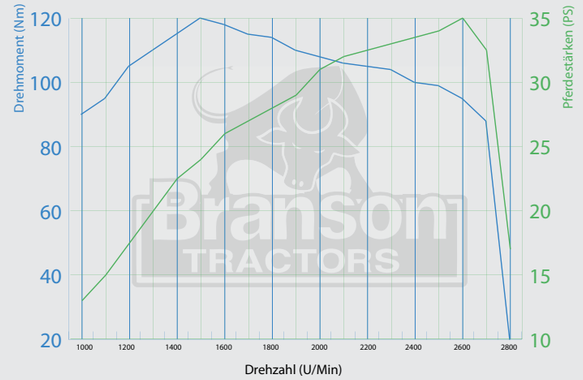

Alle 3/4 Zylinder Dieselmotoren bieten viel Leistung bei geringem Kraftstoffverbrauch. Hochwertige Komponenten im Motor garantieren eine lange Lebensdauer.

Motor: A1700T1

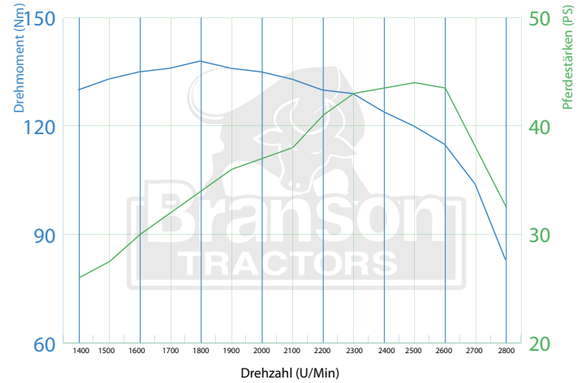

Motor: A2300N2

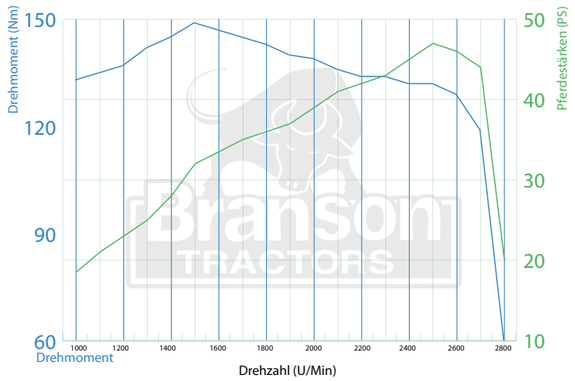

Motor: G4023T-ATR

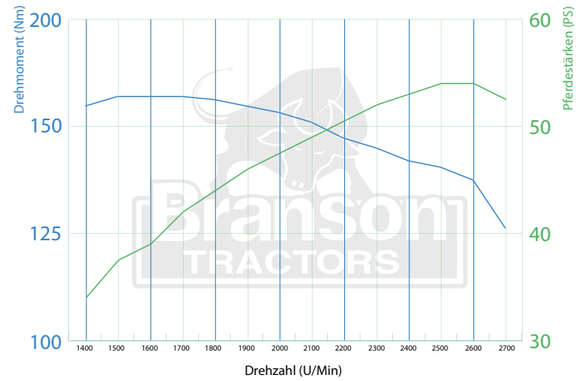

Technische Zeichnung

Frontlader BL 25

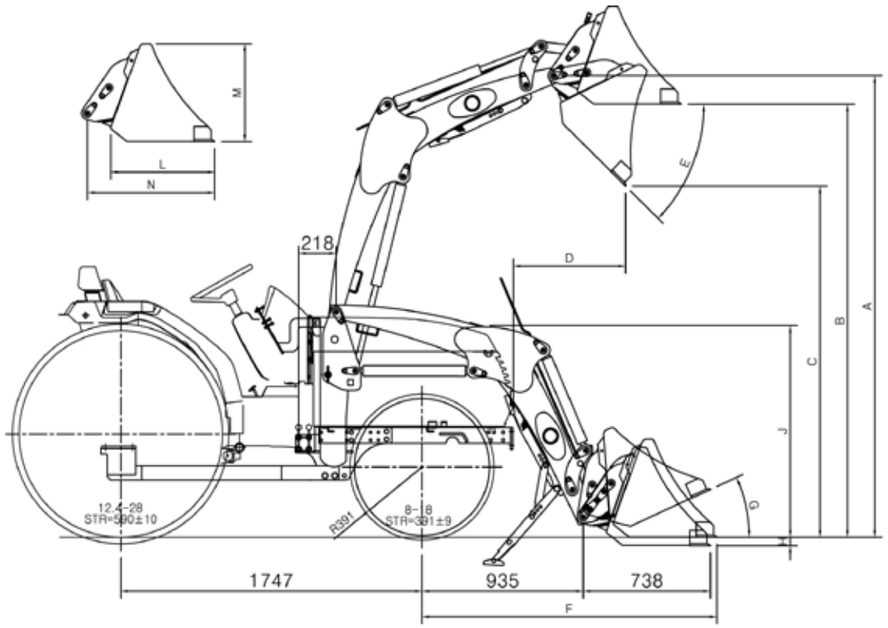

Industriefrontlader BL 25

Passend für Ihren Branson bekommen Sie zwei verschiedene Industriefrontlader. Der BL25RB passt an alle Modelle der 20 Serie und verfügt über eine Euro-Werkzeug-Schnellwechseleinrichtung. Der Frontlader ist mit wenigen Handgriffen werkzeuglos vom Traktor abnehmbar (Schnell An- und Abbausystem).

NEU:

STOLL FC 450 P

STOLL
Der Frontlader-Spezialist.

Auch für die 20 Serie bieten wir Ihnen einen hochwertigen Frontlader aus dem Hause STOLL an. Der FC 450 P mit mechanischer Parallelführung lässt sich in wenigen Minuten werkzeuglos abnehmen (Schnellan- und Abbausystem). Für die auf den Frontlader extra abgestimmte Werkzeugschnellwechseleinrichtung erhalten Sie als Zubehör eine Vielzahl verschiedener Werkzeuge.

Technische Daten Frontlader

Nr.	Bezeichnung	Einheit	BL25RB	FC450P
A	Maximale Hubhöhe	mm	2637	2588
B	Ladehöhe - Schaufel waagerecht	mm	2473	2426
C	Ladehöhe - Schaufel gekippt	mm	2055	1806
D	Maximale Abschüttweite	mm	665	198
E	Maximaler Abschüttgrad	Grad	44	74
F	Maximale Abschüttweite am Boden	mm	1710	1636
G	Maximaler Ankippwinkel	Grad	24,5	41
H	Schürftiefe	mm	48	108
J	Anbauhöhe	mm	1210	1100
L	Tiefe der Schaufel (bis Rückseite Innenschale)	mm	603	508
M	Höhe der Schaufel	mm	560	548
N	Tiefe der gesamten Schaufel (bis unter Lagerzapfen)	mm	783	767
	Hubvermögen bei max. Hubhöhe	kg	638	920
	Maximale Hubleistung	kg	1257	970
	Mechanische Parallelführung		x	✓
	Werkzeugschnellwechselrahmen		Euro	Skid Steer
	Schaufel (Breite)	mm	1739 mm	1739
	Gewicht der Frontladerschwinge	kg	230 kg	270
	Gewicht der Schaufel	kg	112 kg	112
	Gewicht der Kupplung	kg	31,8 kg	31,8

STOLL Werkzeugprogramm

Palettengabel (wahlweise mit Obergreifer)

Für den universellen Einsatz zum Palettenladen in Galabau, Landwirtschaft und Kommune (Skid Steer). Der STOLL-Obergreifer dient als Zubehör zur STOLL-Palettengabel und wird zur Bergung und Verladung von Holzstämmen bis zu einer maximalen Länge von 3 Metern verwendet. Auch der Umschlag von Gehölzschnitt und Strauchholz ist möglich, sowie das Klemmen von sperrigen Gegenständen auf den Gabelzinken.

Ballenspieß

Zum Transport von Rund- und Quaderballen in der Landwirtschaft (Skid Steer).

Greifgabel

Die STOLL-Greifgabel wird zur Bergung und Verladung von Gehölzschnitt, Strauchholz und Landschaftspflegematerial verwendet. Der Transport von Holzstämmen bis zu einer maximalen Länge von 3 Metern ist möglich. Durch die langen Zinken der Oberzange lässt sich ein großes Volumen von sperrigem Strauchholz leicht aufgreifen, transportieren und abladen.

Dunggabel

Die Dunggabel wird mit Skid Steer Aufnahme geliefert.

Frontkraftheber

Frontkraftheber KAT1 (Stabile Profiausführung)
Hubkraft 1200 kg.
Bei der 20er Serie ist der Anbau auch in Verbindung mit den Frontladern BL25 und FC 450P möglich.

Frontzapfwelle
für 20R/C(X) Serie. Frontzapfwelle als Motorzapfwelle unabhängig zuschaltbar. 1000 U/Min, rechtsdrehend (in Fahrtrichtung).

Heckbagger BH86C

Der Heckbagger für alle Modelle der 20 Serie. Das Anbaugerät wird fest mit dem Traktorrahmen verbunden. An- und Abbau ist dank der Schnellwechseleinrichtung ohne Werkzeug problemlos möglich.

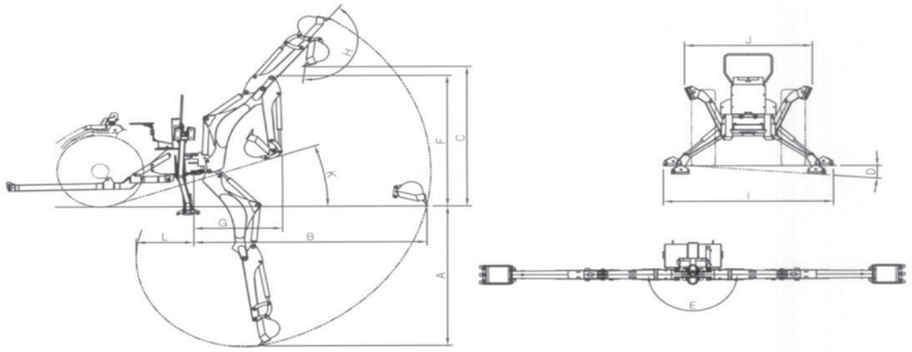

Technische Daten Heckbagger

Nr.	Bezeichnung	Einheit	BH86C
A	Schürftiefe	mm	2184
B	Reichweite (Von der Mitte des Schwenkdrehpunkts)	mm	2845
C	Ladehöhe (Schaufel bei 60 Grad)	mm	1956
D	Maximaler Stützenausgleich	Grad	5
E	Aktionsradius	Grad	180
F	Transporthöhe	mm	1930
G	Transportüberhang	mm	1067
H	Kippwinkel der Schaufel	Grad	151
I	Stabilisator Spannweite (Position unten)	mm	1877
J	Stabilisator Spannweite (Position oben)	mm	1448
K	Ankippwinkel bei Fahrt	Grad	20
L	Untergrabung	mm	737
	Benötigter Hydraulikdruck	Bar	162
	Geeignet für Branson Traktoren mit einer Stärke von	PS	40 - 55

Wetterschutzkabine für 20R Serie

Seitlich und hinten offene Kabine mit Frontscheibe, Scheibenwischer vorne und geschlossenem Dach. Gesamthöhe liegt bei Standardbereifung bei ca. 2,5 m

Anhängerzugmaul

- Höhenverstellbares landwirtschaftliches Zugmaul, drehbar mit Einhandstecker
- Optional mit Automatikzugmaul und Flanschkugel PKW 50
- Made in Austria
- Stützlast: 650 kg
- zulässige Zuglast: 4500 kg

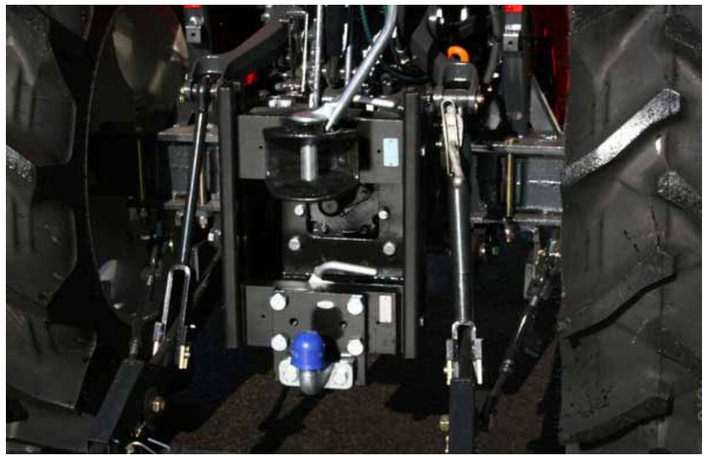

BRANSON

Wissenswertes über den Hersteller

Branson Traktoren werden in einer hochmodernen Produktionsstätte in Südkorea hergestellt, der Kukje Machinery Company, LTD. Das Unternehmen ist ISO 9001 und ISO/TS 16949 zertifiziert und seit 1968 im Bereich für landwirtschaftliche Maschinen tätig. Die Kukje Machinery Company kann auf ein breites Spektrum an technischem Know-How zurückgreifen. Dieser Vorteil kommt jedem Branson zu Gute, denn Branson steht für Qualität, auf die Sie sich verlassen können!

Branson Tractors - von Beginn an im Vorteil!

Wenn Sie Kompakttraktoren vergleichen, sollte die Anzahl der Pferdestärken nicht das Hauptkriterium sein. Viele Kompakttraktoren, selbst die von namenhaften Herstellern, basieren auf einem leichten Chassis. Eine solche Leichtbauweise kann sich sehr schnell zum Nachteil entwickeln. Ein leichter Traktor kann die Motorleistung nicht auf den Boden übertragen, da der Schlepper durch sein geringes Eigengewicht übermäßigen Radschlupf produziert. Hier hilft oft nur das Hinzukaufen teurer Zusatzgewichte.

Branson schlägt von vorne herein einen anderen Weg ein:
Branson verzichtet auf Leichtbauweise und setzt das Verhältnis zwischen Masse und Pferdestärken in ein optimales Verhältnis. Dadurch wird die vorhandene Antriebskraft in reinen Vortrieb umgewandelt.

Ein Branson Traktor verfügt somit über das Gewicht, das für die volle Verwendung der Motorstärke nötig ist. Dies garantiert eine optimale Arbeitsleistung.

Branson. Qualität trifft Funktionalität.

weber geräte GmbH

Branson Deutschland
Alte Eisenstraße 27-29 | 57258 Freudenberg
Fon: 02 73 4 - 49 59 904| Fax: 02 73 4 - 49 59 910
info@weber-geraete.de|www.Branson-Deutschland.de

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Branson TRACTORS

Ihr Branson Fachhändler

www.branson-deutschland.de